

Benzinstander 1

NRO511



Denne benzinstander er ideel til enhver trehjulsbane eller trafiklegs tema. Det appellerer til rollespil omkring temaerne kørsel og trafik, som altid er en stor fantasifuld støtte til barnet. Dette tilføjer attraktion og legetid. Benzinpumpen er lavet af gummi, og håndtaget er ret detaljeret i kombination med de røde, grønne og gule knapper til at vælge den rigtige

oktanstyrke. Alt i alt stimulerer mangfoldigheden af materialer de fine motoriske evner og de følbare sanser, især for de yngste spillere. Det dramatiske spil omkring trafik- og tankstationer stimulerer barnets kognitive udvikling i at fremkalde historiefortælling og fantasi. Dette understøtter barnets tænkningsskompetencer sammen med

evnen til at forhandle og empati, begge vigtige færdigheder i at skabe gode legekammerater.



Varenr. NRO511-0601	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	20x44x108 cm
Alder	2+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	 

Benzinstander 1

NRO511



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af Robinia træ fra bæredygtige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Malingen, der bruges til farvede komponenter, er vandbaseret og miljøvenlig med fremragende UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse med EN 71 del 3.



Reb er lavet af UV-stabiliseret PA med indvendig stålkabelforstærkning. Rebet er induktionsbehandlet for at skabe en stærk forbindelse mellem stål og reb, hvilket fører til god slidstyrke.



Robiniaprodukter fås i tre forskellige træbehandlingsmuligheder: Ubehandlet Robinia træ eller brunmalet med et pigment, der opretholder træfarven og den farvede version med maling af udvalgte komponenter.

Varenr. NRO511-0601	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	8,7 m²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	1,4
Udgravningsmængde	0,08 m³
Betonmængde	0,00 m³
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	40 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid
Garanterede reservedele	10 år






Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO511-0601	21,70	0,69	1,40

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Benzinstander 1


NRO511

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

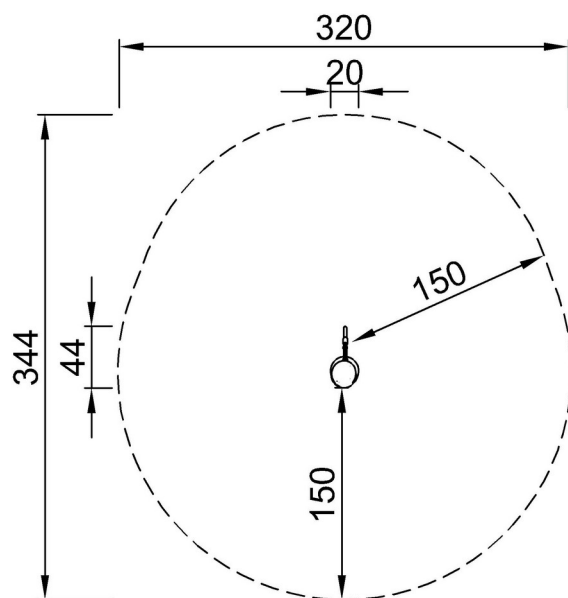

NRO511
**108cm
***8.7m²

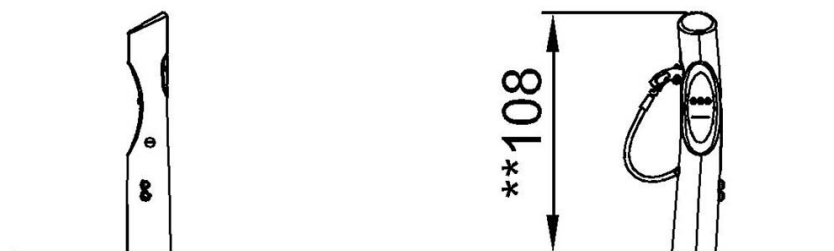

NRO511

ingen valgt

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Benzinstation med 2 benzinstandere

NRO513



Denne tankstation er fantastisk til sjov og fantasifuld leg. Redskabet appellerer til rolleleg med temaer som for eksempel trafik ved kart- og cykelbanen. Temaleg er meget attraktive for børn, der vil forlænge legetiden hos børn. Tankstationen er lavet af robinietræ og har håndtag til, så børn fylder brændstof på køretøjet i deres fantasifulde leg. Disse er

enormt populære, og vil tiltrække børn til dramatisk leg i timevis. Pumperne er udførlige med gummirør og de røde, grønne og gule knapper anvendes når der skal vælges den rigtige styrke. Alt i alt stimulerer mangfoldigheden af materialer de fine motoriske evner og den følbare sans, især for de yngste legere. Dramatisk leg stimulerer

barnets sprogudvikling, som de fremkalder historiefortællinger og fantasi.



Varenr. NRO513-1021	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	200x81x221 cm
Alder	2+
Antal brugere	2
Farvemuligheder	  



Benzinstation med 2 benzinstandere

NRO513



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af Robinia træ fra bæredygtige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Malingen, der bruges til farvede komponenter, er vandbaseret og miljøvenlig med fremragende UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse med EN 71 del 3.



Reb er lavet af UV-stabiliseret PA med indvendig stålkabelforstærkning. Rebet er induktionsbehandlet for at skabe en stærk forbindelse mellem stål og reb, hvilket fører til god slidstyrke.



Robiniaprodukter fås i tre forskellige træbehandlingsmuligheder: Ubehandlet Robinia træ eller brunmalet med et pigment, der opretholder træfarven og den farvede version med maling af udvalgte komponenter.

Varenr. NRO513-1021	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	0 cm
Faldområde	10,1 m²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	4,2
Udgravningsmængde	0,40 m³
Betonmængde	0,00 m³
Forankringsdybde	100 cm
Fravgtvægt	271 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid
Garanterede reservedele	10 år





Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO513-1021	120,50	0,56	0,70

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Benzinstation med 2 benzinstandere


NRO513

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

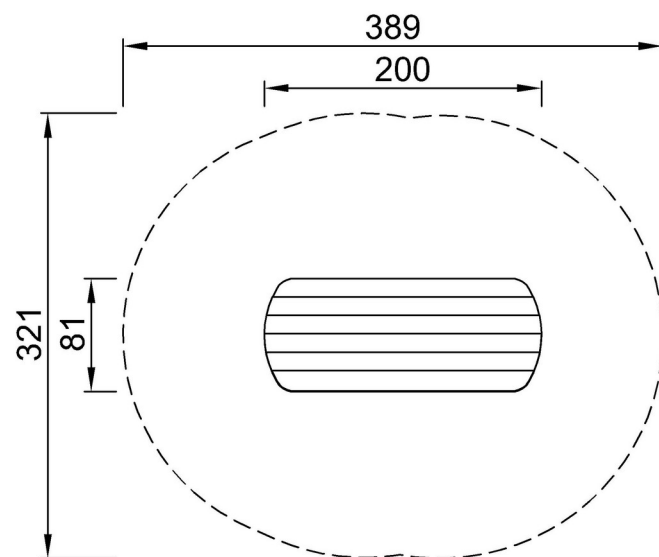

NRO513
**221cm
***10.1m²

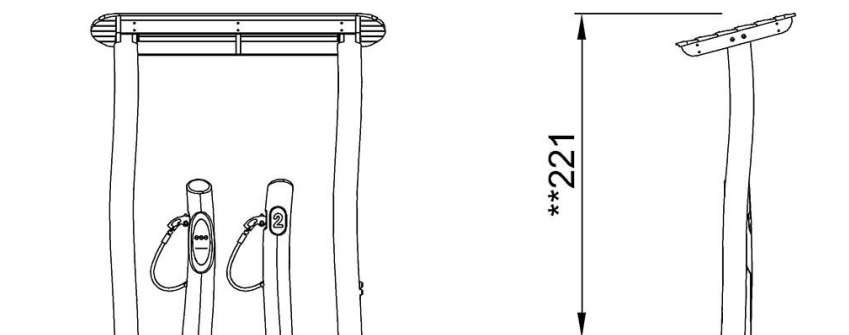

NRO513

ingen valgt

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Jordvoldsrutsjebane H: 175-200 cm x B: 0,5 m, stål

RT1109017502000



Jordvoldstunnelrutsjebanen er ekstremt populær. Børnene løber op ad bakken og rutsjer ned igen og igen. Udover den enorme spænding børnene oplever når de rutsjer, udvikler de samtidig deres motoriske færdigheder - de træner deres balance og deres rumfornemmelse. Når de løber op og rutsjer ned træner de både deres styrke og

kondition, og når de rutsjer fra top til bund af den stejle tunnel kilder det i maven og de vil opleve en følelse af at de har præsteret noget vildt og sjovt. Ligeledes bliver de gode til at skiftes og vise empati.

To tårne med bro

PCM200521-0650

KOMPAN
Let's play




Disse to tårne har masser af fantastiske legeaktiviteter for småbørn, som får dem til at vende tilbage for at lege der igen og igen. Trappens trin er rummelig nok til, at to børn kan passere hinanden. Denne rummelige plads er super god til at flere børn samtidig kan bevæge sig rundt på de forskellige aktiviteter såsom broen, rutsjebanen og trappen gentagne

gange, da de netop er favoritaktiviteterne ved dette redskab. Gå eller kravle op ad trappen træner krydskoordinering, som er vigtigt for den tværmødelige opfattelse og læsefærdigheder. Broen er fantastisk træning til børns balance, der stimulerer hele barnets vestibulære system, der er grundlæggende for alle de motoriske færdigheder, og evnen til at bevæge

kroppen rundt i forskellige omgivelser. En tur ned af rutsjebanen kilder i maven, hvilket stimulerer barnets balancesans.

Varenr. PCM200521-0650	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	329x255x211 cm
Alder	1+
Antal brugere	11
Farve	

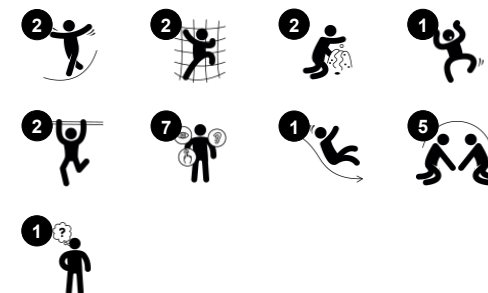

To tårne med bro


PCM200521-0650



Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det består også af en kerne der er fremstillet af 100% genanvendt affald fra mademballage. Træpaneler af imprægneret og brunmalet fyrretræ med lodrette stålprofiler.



Hovedstolper med varmgalvaniseret stålfod fås i forskellige materialer: 1) Trykimprægnerede fyrretræsstolper, 2) Stålstolper forgalvaniseret indvendig og udvendig med pulverlakeret topfinish, 3) Blyfri aluminium med farveanodiseret topfinish og 4) Greenline TexMade-stolper fremstillet af 100% genanvendt PE og tekstilaffald.

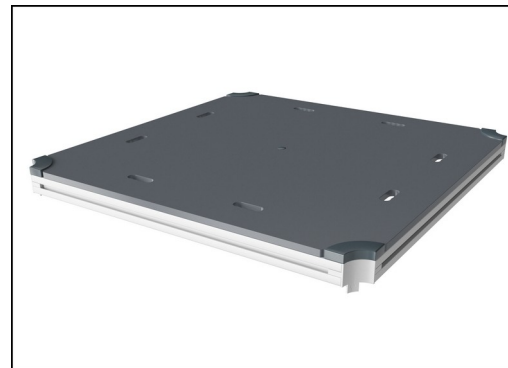

Alle gulve understøttes af specialdesignede og miljøvenlige aluminiumsprofiler med flere fastgørelsesmuligheder. De grå gulve er fremstillet af 75% genanvendt plastaffald fra havet og har et skridsikket mønster og overflade.


Varenr. PCM200521-0650	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	25,4 m²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	12,4
Udgravningsmængde	0,52 m³
Betonmængde	0,00 m³
Forankringsdybde	60 cm
Fravtægt	365 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
EcoCore HDPE	Livstid
Stolpe	10 år
PP-dæk	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Farvede stålkomponenter har en base af varmgalvanisering og et pulverlakeret topfinish. Dette giver en ultimativ korrosionsbestandighed i alle klimaer i hele verden.




Rutsjebaner kan vælges i forskellige materialer og farver: Lige eller buede PE-rutsjebaner i gul eller grå, kombinerede EcoCore™-sider og rustfrit stål eller fuldt rustfrit stål i ét stykke til de mere hærværkssikre løsninger.

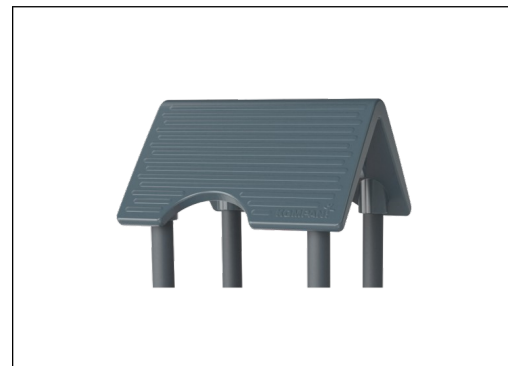

Taget er lavet af roterstøbt PE. PE har høj slagfasthed over et bredt temperaturområde, der sikrer holdbarhed.



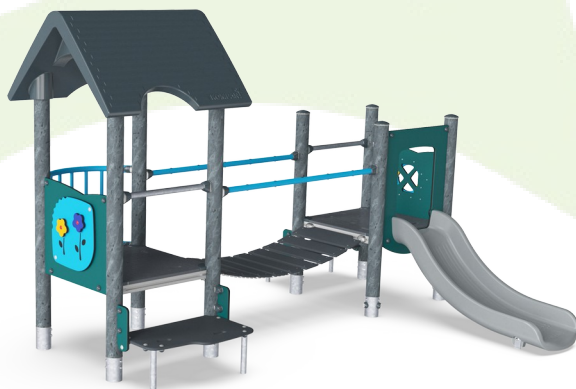


Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM200521-0650	491,20	1,75	58,90

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2021-01-11

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200309-0010. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of play systems – Kompan, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





To tårne med bro

PCM200521-0650

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

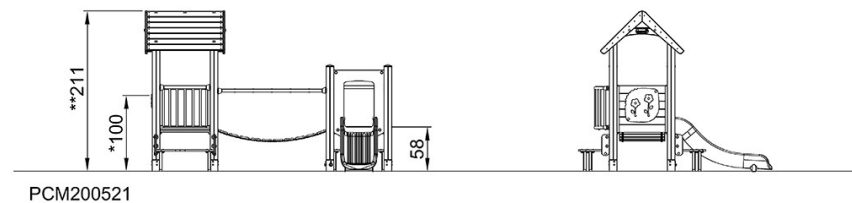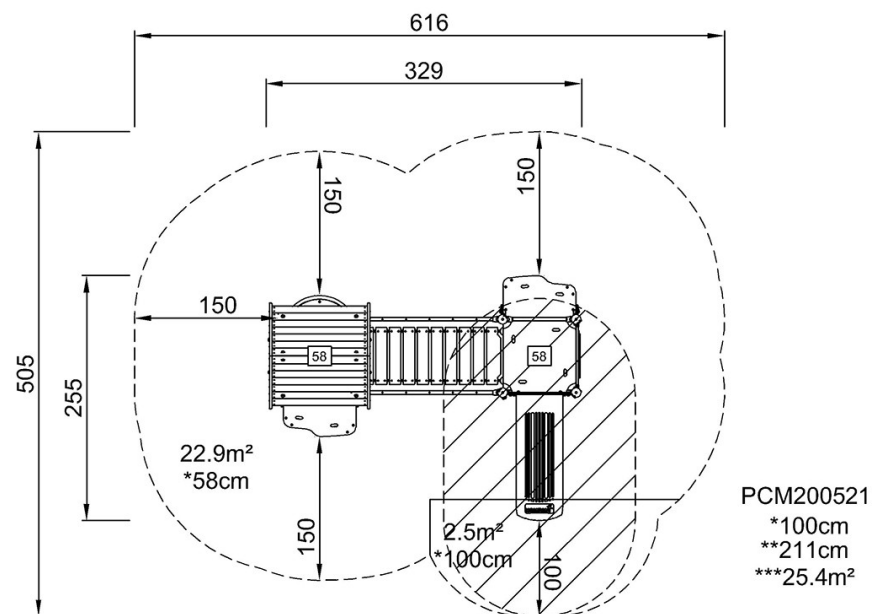

ingen valgt


[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Jumper Square 100x100cm

JUM101



KOMPAN
Let's play

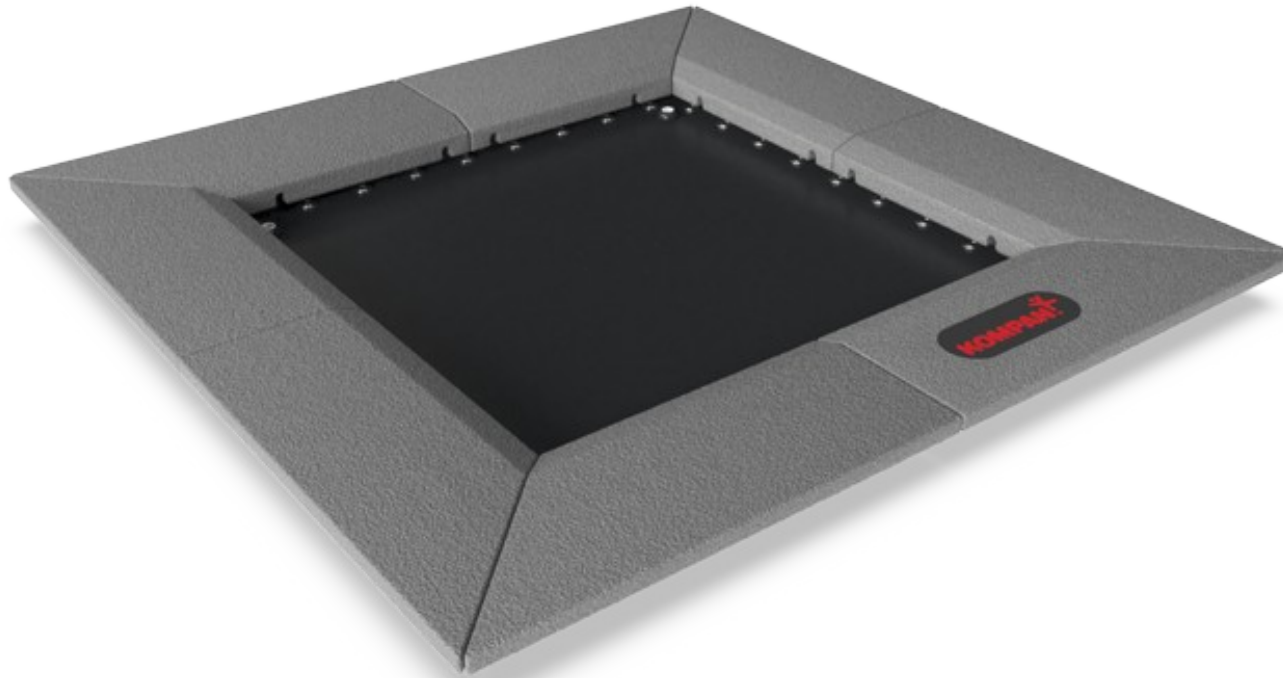

Varenr. JUM10101-0301

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	160x160x0 cm
Alder	4+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	●

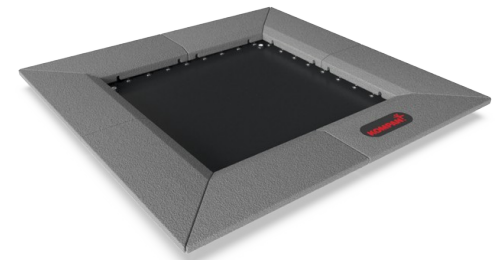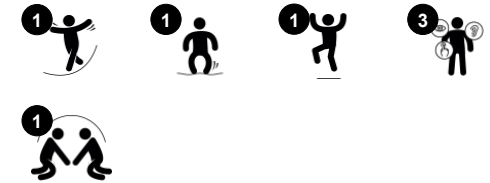


At hoppe er nok en af de mest populære aktiviteter blandt børn på legepladsen. Jumperen tiltrækker børn og voksne og udvikler motoriske færdigheder, muskelstyrke og knogletæthed når man hoppe af og på. Især knogletæthed opbygges i løbet af barndommen og det er her man får sunde og stærke knogler til et langt liv.


Jumper Square 100x100cm

JUM101

KOMPAN
Let's play

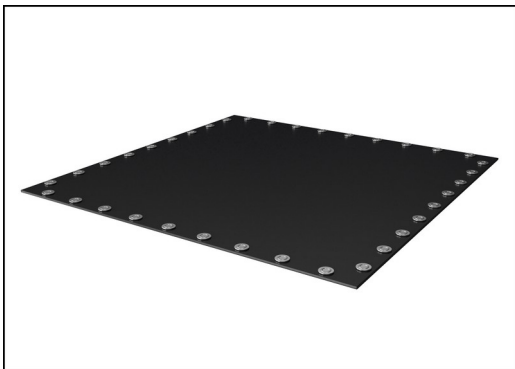


Membranen er fremstillet af 6 mm tyk etylen-propyl (EP) transportbånd med polyester-/polyamidstof. Fjederringene er forstærket med stålbesninger og pakskiver på begge sider. Membranen er modstandsdygtig over for ozon og er udstyret med 8 drænhuller.

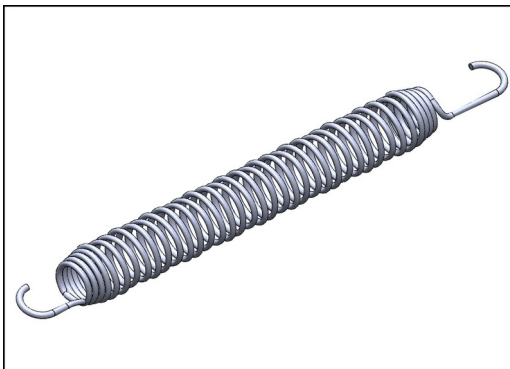


Alle 36 fjedre er fremstillet af rustfri stål for at sikre lang holdbarhed samt korrosionsbeskyttelse. Stålwiren i fjedrene er 3,2 mm tyk og ender i en kegleform for at sikre en lang levetid.




Fliserne er formstøbt i grå genanvendt gummi (SBR/NR) og KOMPANs logo er fremstillet af EPDM. Indeni hver enkelt gummiflise er der en 3 mm tyk varmgalvaniseret stålplade.

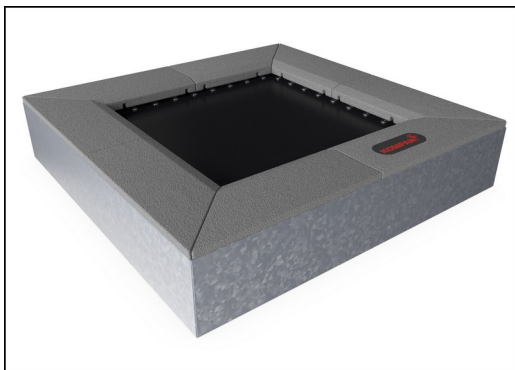

Alle stålkomponenter er fremstillet af 3 mm tyk stål (S235). Alle paneler, støttevægge til toprammen, bøjede SBR-plader og plader til in situ overfladebelægning er varmgalvaniserede.

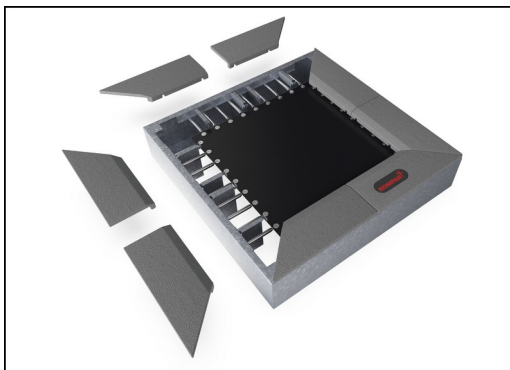

Som en unik funktion kan SBR-fliserne fjernes for rengøring og service. Blot ved at løsne seks skruer kan flisen løftes op så man kan komme til fjedrene.

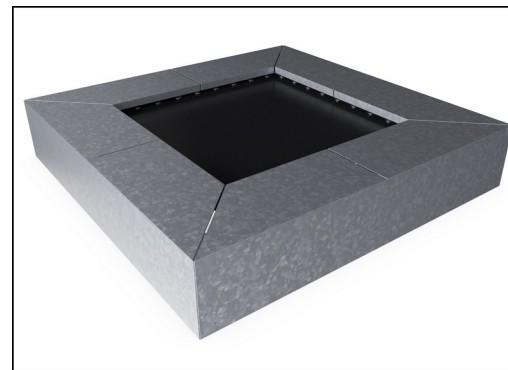

Hvis man ønsker skræddersyede farver til underlaget kan alle Jumpers fås med stålplader som passer til underlagets farver. Denne variant fås ikke med afmonterbare fliser.

Varenr. JUM10101-0301


Installationsinformation

Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	14,1 m²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	3,0
Udgravningsmængde	1,09 m³
Betonmængde	0,08 m³
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	310 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Fjedre	2 år
Hoppeunderlag	2 år
SBR gummi	2 år
Garanterede reservedele	10 år



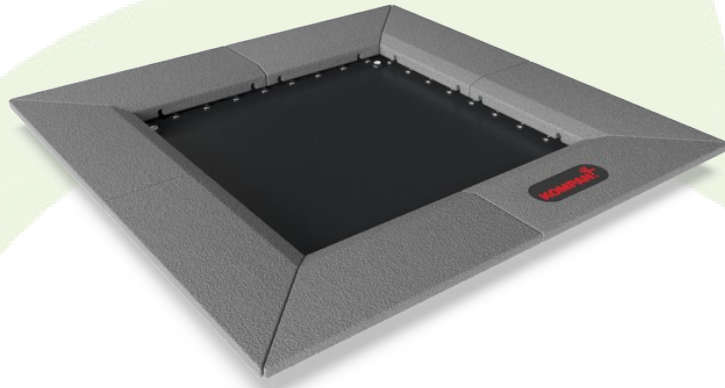

Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
JUM10101-0301	402,00	2,03	60,50


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Jumper Square 100x100cm


JUM101

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

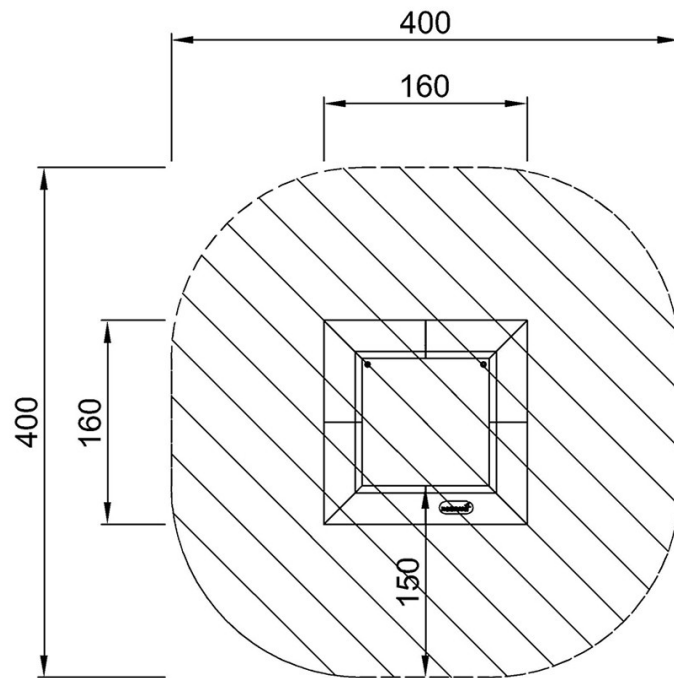

JUM10101
*100cm
**3cm
***14.1m²

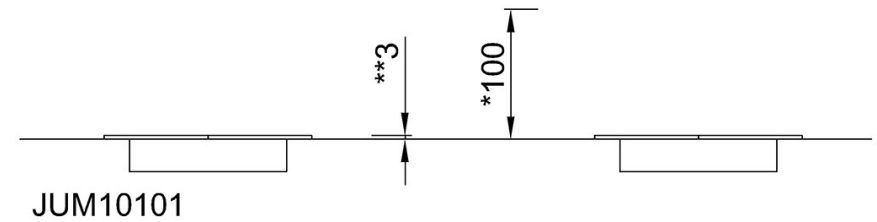

ingen valgt

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Gyngestativ i fyrretræ, H: 2,5 m

KSW90014


KOMPAN
Let's play



Varenr. KSW90014-0909

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	354x240x274 cm
Alder	3+
Antal brugere	2
Farvemuligheder	

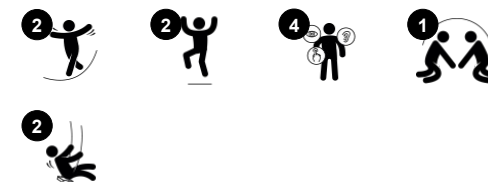

Af alle legeaktiviteter er gyngen en favorit: børn elsker at gynde, da det kan gøres individuelt og sammen. Dette gyngesæt understøtter legeglæden ved at gøre det sammen på samme tid og har to lignende gyngesæder. Sæderne er formet med en svag kurve i midten for at lette den sikre siddeposition i et bredt aldersspænd. Et godt sted at lege, for alle

aldre, i timer og dage. Det at gynde er ikke kun sjovt, det træner også børnenes ABC: agility, balance og koordination såvel som deres rumlige bevidsthed. Disse motoriske evner er afgørende for at kunne bedømme afstande og navigere sikkert i trafikken. Gynger gør det muligt at sidde, ligge - og ikke mindst hoppe af. Bortset fra træning i motorik, træner dette arm-,

ben- og kernemusklene. Hoppningen bygger knogletæthed op - hvoraf størstedelen er opbygget i de første leveår.



Gyngestativ i fyrretræ, H: 2,5 m

KSW90014

KOMPAN
Let's play



Gyngestativernes ramme kan fås med tre forskellige materialemuligheder for stolper: Varmgalvaniseret stål i Ø70 mm, imprægneret fyrretræ 95x95 mm med varmgalvaniserede stålfødder eller Ø120 mm TexMade™ stolper.



Rammen er designet med en varmgalvaniseret Ø100 mm overligger med store slutplader i stål for at sikre en stærk fastgørelse til stolperne. Overliggeren er forberedt til alle KOMPAN ophængsmuligheder.



Svingbøjlerne er lavet af UV-stabilt nylon (PA6) hus i høj kvalitet med integreret, levetids tætnede kuglelejer. De højdejusterbare kæder fastgøres af en rustfri stålrog med tyverisikret slangeøje-bolt i et drejeligt anti-twist hus. Alle sæder med fiksering af to kæder fås med enten standard- eller anti-wrap-ophæng.



KOMPAN-gyngernes sæder er konstrueret for maksimal sikkerhed og holdbarhed. Tokomponents sædet har en PP indre kerne og udvendig gummi fremstillet i én operation. Sæderne fås med svingkæder af enten varmgalvaniseret stål eller rustfrit stål til alle svinghøjder.



KOMPAN designede fugleredesæderne til at være lette i vægt og i overensstemmelse med de globale sikkerhedsstandarder. De bløde, stødabsorberende kofangere med skridsikker overflade gør svingesædet ekstremt brugervenligt. Vælg mellem en reb-version med forstærket PA-reb eller en støbt PE-version. Begge er udstyret med bløde gummikofangere.



KOMPANs GreenLine-redskaber er designet udelukkende med de mest miljøvenlige materialer og med lavest mulige CO₂-udledning. TexMade-stolper, EcoCore™-paneler af 100% genanvendt forbrugeraffald fra havet samt PP-gulve.

Varenr. KSW90014-0909

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	145 cm
Faldområde	23,3 m ²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	4,5
Udgravningsmængde	1,30 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	85 cm
Frugt vægt	140 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Gyngesæde	10 år
Gyngebeslag	5 år
Kæder	10 år
Garanterede reservedele	10 år






Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KSW90014-0909	371,60	2,72	47,70
KSW90014-0950	253,80	1,10	87,50

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Gyngestativ i fyrretræ, H: 2,5 m

KSW90014


KOMPAN
Let's play

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

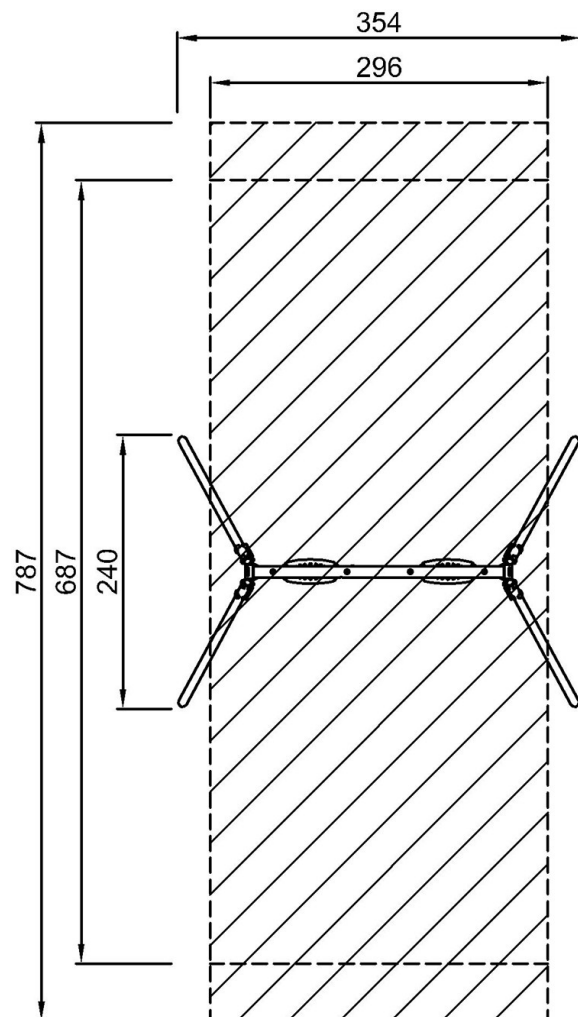

KSW90014
*145cm
**274cm
***23.3m²

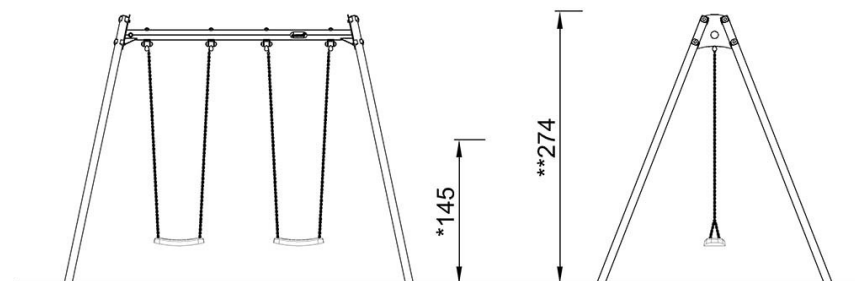

KSW90014

ingen valgt

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Kolbøtteduo

PCM802

KOMPAN
Let's play




Kolbøtteduoen er en stor favorit på legepladsen og den er uimodstændig over for børn og barnlige sjæle. Kolbøttestativet har forskellige højder og rummer derfor flere børn og af forskellige størrelser. Vigtigst af alt træner redskabet børnenes fysik og deres motoriske færdigheder. Om de snurrer rundt i en kolbøtte, hænge og svajer i armene eller noget helt

tredje, så træner de deres muskler. De udvikler samtidig deres balanceevne og fornemmelse for rum.

Varenr. PCM802-0902

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	213x65x170 cm
Alder	4+
Antal brugere	2
Farvemuligheder	●

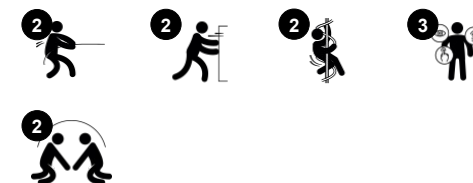

Kolbøtteduo

PCM802



Stålstolper er galvaniseret indvendigt og udvendigt med pulverlakeret topfinish. Dette giver en ultimativ korrosionsbestandighed i alle klimaer i hele verden.



Drejestængerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. PCM802-0902		
Installationsinformation		
Maks. faldhøjde	148 cm	
Faldområde	14,2 m²	
Antal installatører (pers.)	2	
Installationstid (timer)	2,6	
Udgravningsmængde	0,08 m³	
Betonmængde	0,03 m³	
Forankringsdybde	85 cm	
Fragtvægt	56 kg	
Forankringsmuligheder	I jorden	✓
	Overflade	✓
Garanti		
Stolpe	10 år	
Garanterede reservedele	10 år	







Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM802-0902	138,10	3,30	46,50

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Kolbøtteduo


PCM802

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

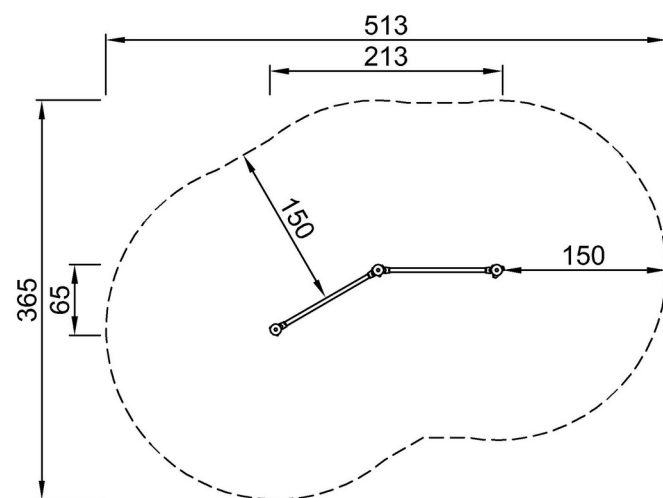

PCM802-xx02
*148cm
**170cm
***14.2m²

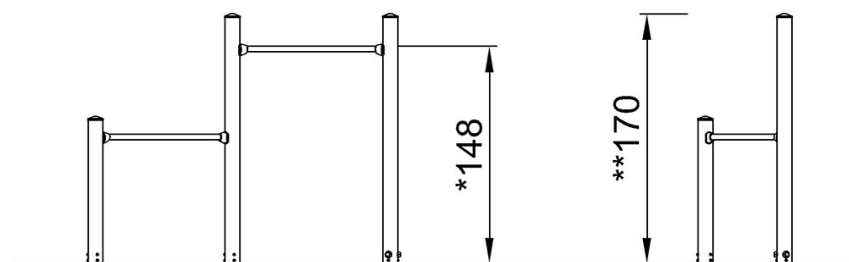

PCM802

ingen valgt

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Fire tårne med broer


PCM410421

KOMPAN
Let's play

Varenr. PCM410421-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	428x669x380 cm
Alder	4+
Antal brugere	26
Farvemuligheder	

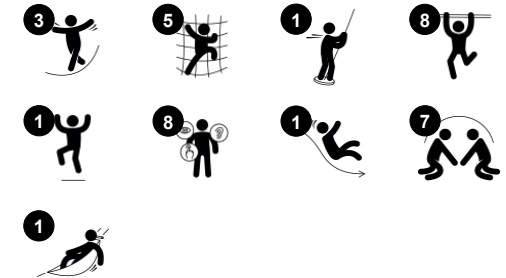

The four tower play universe is a magnet for climbing, balancing and rough-and-tumble play, its transparency and play variation is a haven for older children. The transparency makes it possible to see all the other children playing, stimulating social interaction and positive competition making play last for longer. The longer children are playing new games are

created such as, do-not-touch-the-ground meaning children test out a wide scope of physical competences and social skills. The variety of nets and balance links challenge children's agility, balance and cross-coordination whilst allowing for more children to play together in groups. There are varied entry points to the tower, from the fast access stairs

and climbing wall to the inclined crawling access, ensures the tower is suitable for a variety of ages and user abilities.

Fire tårne med broer

PCM410421



Rutsjebane

Fysisk: At rutsje udvikler rumlig bevidsthed og balance. Desuden styrkes kernemusklerne, når børn sidder oprejst og rutsjer nedad.

Social-emotional: Empati stimulerer at tage skift.



Plankebro

Fysisk: Her udvikles det vestibulære system og balancesansen når man går over plankebroen.

Social-emotional: Børn lærer at skiftes og samarbejde når de passerer hinanden.



Brandmandsstangen

Fysisk: Her understøttes koordination og muskelopbygning, som børn glider ned. Når børn lander styrker det deres knogletæthed.

Social-emotional: Risikotagning og tage skift.

Kognitiv: Små børn udvikler deres forståelse af rum, hastighed og afstand, som de glider ned.



Rappelle

Fysisk: Her understøttes krydsordination, proprioception og rumfornemmelse. Ben- og kernemuskulatur bruges intenst og overskrovmuskulatur trænes når man trækker sig op.

Social-emotional: Her lærer børnene at skiftes og selvregulere.



Klatrevæg

Fysisk: Her udvikles krydskoordinering og den tværmodale opfattelse, som børn klatrer. Vigtige færdigheder for børns læseevne.



Klatrenet

Fysisk: Her udvikles krydskoordinering og muskelstyrke, som børn klatrer og bliver udfordret af nettets asymmetri.

Social-emotional: De store masker tillader børn at sidde sammen og snakke.



Fire tårne med broer

PCM410421




Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det består også af en kerne der er fremstillet af 100% genanvendt affald fra mademballage.




Alle gulve understøttes af specialdesignede og miljøvenlige aluminiumsprofiler med flere fastgørelsesmuligheder. De grå gulve er fremstillet af 75% genanvendt plastaffald fra havet og har et skridsikkert mønster og overflade.



Hovedstolper med varmgalvaniseret stålfod fås i forskellige materialer: Trykimprægnerede fyrretræstolper, forgalvaniseret indvendig og udvendig med pulverlakerede stålstolper, blyfri aluminium med farveanodiseret topag eller trykimprægnerede fyrretræstolper.

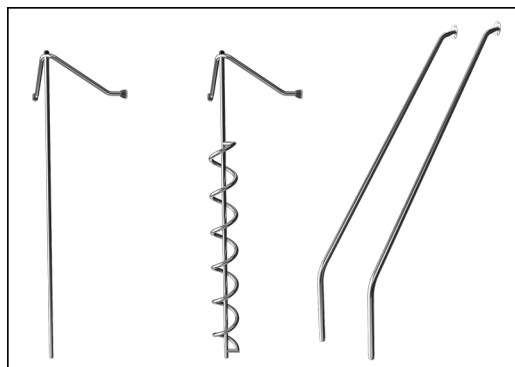

Aktiviteterne er fremstillet i rustfrit stål af høj kvalitet. Stålet rengøres ved en bejdsningsproces efter fremstillingen for at sikre en glat og ren overflade.

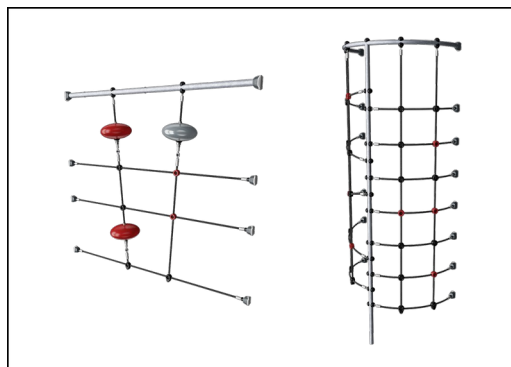

Rebene er fremstillet af UV-stabiliserede PES-rebstreng med stålforstærkning. Polyesterindpakningen smeltes på hver streng for at opnå fremragende slidstyrke.



KOMPANs GreenLine-redskaber er designet udelukkende med de mest miljøvenlige materialer og med lavest mulige CO₂-udledning. TexMade-stolper, EcoCore™-paneler af 100% genanvendt forbrugeraffald fra havet samt PP-gulve.

Varenr. PCM410421-0901

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	224 cm
Faldområde	55,2 m ²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	23,9
Udgravningsmængde	0,67 m ³
Betonmængde	0,05 m ³
Forankringsdybde	85 cm
Fravgtvægt	796 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
PP-dæk	10 år
Stolpe	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år





Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM410421-0901	1.946,70	3,22	44,20
PCM410421-0950	1.396,00	1,83	70,10

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2021-01-11

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200309-0010. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of play systems – Kompan, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




PCM410421

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde



5 / 9/15/2022


* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

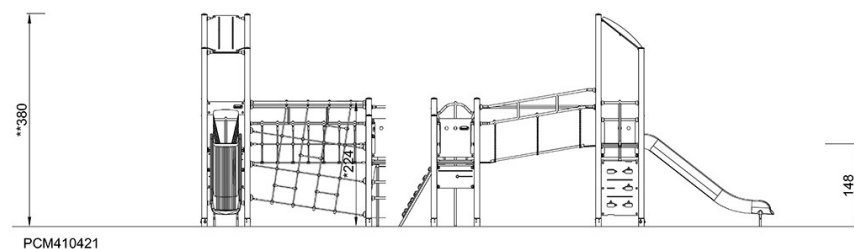

Informationer kan ændres uden varsel.

Spica 1

GXY8014

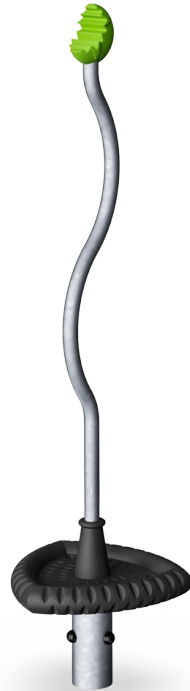


The quirky shapes, toothy top and triangle platform invite the curious 6-12 year olds to investigate the Spica. The rotation point of the Spica is at the centre and it takes exploration and problem solving to master how to spin. The curved pole can be held on to at any position and the child will figure out that leaning in to the pole will increase the spinning speed and

leaning out will decrease the speed. Mastering the rotation element stimulates the cognitive skills of the child, in particular the logical thinking. The agility, balance and coordination skills are challenged as the Spica invites different body positions when spinning. The triangular shape of the seat allows room for up to three children, stimulating the social skills of

cooperation and turn-taking.



Varenr. GXY801421-3717	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	44x45x169 cm
Alder	6+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	

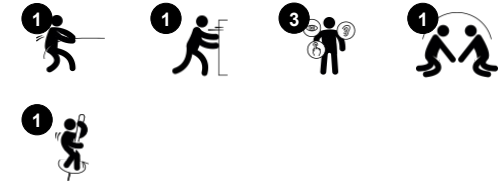

Spica 1

GXY8014



Spica-kuglelejerne er installeret i et konstruktionslejehus i ét stykke med integrerede drænhuller til vandgang. De to store stallejer er fuldt lukkede og smøres med livstids holbarhed.



Den unikke GALAXY super trekant's dækplade har en indre kerne af galvaniseret stål og et blødt ydre lag af PUR-gummi. De afrundede kanter har et skridsikkert mønster til sikker leg.



Den farvede top er lavet af sprøjtstøbt nylon af høj kvalitet (PA6), som er UV-stabiliseret for at sikre lang levetid. De todelte komponent er samlet med ståltapper omkring stålrøret.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. GXY801421-3717

Installationsinformation

Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	9,7 m²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	1,6
Udgravningsmængde	0,38 m³
Betonmængde	0,30 m³
Forankringsdybde	90 cm
Fravtægt	60 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓

Garanti

Galvaniseret stål	Livstid
Bolte & skruer	10 år
Kugleleje konstruktion	5 år
Garanterede reservedele	10 år







Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
GXY801421-3717	110,80	2,89	35,20

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Spica 1


GXY8014

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

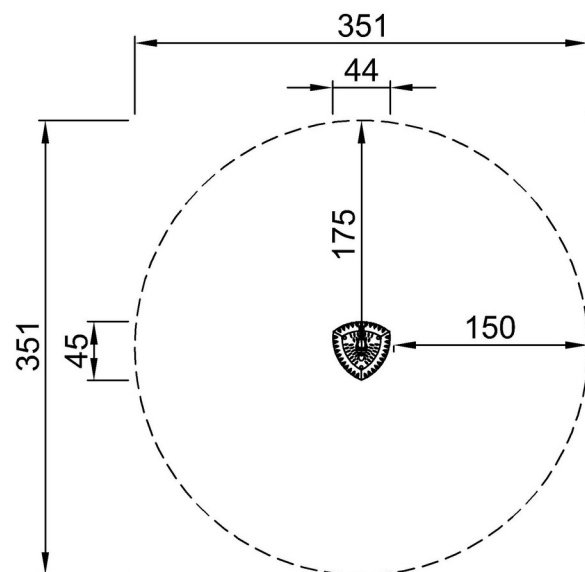

GXY8014XX-xx17
*100cm
**169cm
***9.7m²

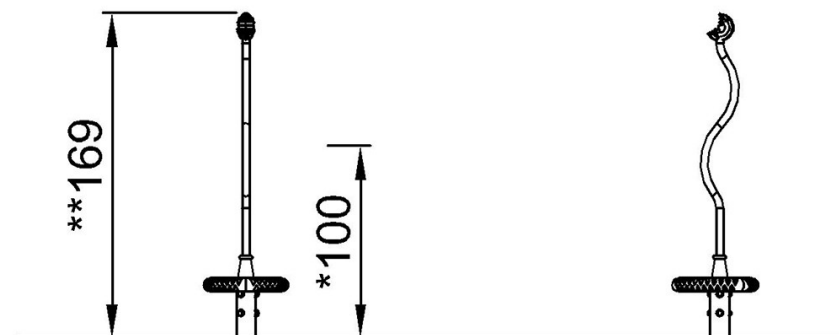

GXY8014

ingen valgt

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

FLEXOTOP™ ECO

SURF. SPEC. OWN

KOMPAN
Let's play



FLEXOTOP™ ECO er KOMPANs faldunderlagsprodukt. Det er fremstillet af materialer i høj kvalitet, som giver dig muligheden for at skabe et flot og holdbart faldunderlag. Faldunderlaget har en optimal stødabsorbering, lang holdbarhed og er fremstillet uden farlige komponenter.

Det giver et utal af muligheder for kreative designs i både 2D og 3D. Du kan også blande dine egne unikke farver med varianterne fra vores farvekort.

FLEXOTOP™ ECO består af to helstøbte gummibelægningslag. Det nederste lag er basen, som har den stødabsorberende effekt. Tykkelsen på dette lag tilpasses den maksimale faldhøjde på lege- eller fitnesspladsen. Det øverste lag beskytter det nederste stødabsorberende lag fra slitage. I det øverste lag kan du ved hjælp af forskellige farver skabe kreative, grafiske effekter.

Det bløde, men faste underlag er inkluderende, og gør det muligt for børn og voksne i kørestol, at komme rundt på området.

Funktionalitet og kvalitet er sikret med en TÜV certificering i overensstemmelse med EN1177 og BS7188.

FLEXOTOP™ ECO giver et rent og trygt faldunderlag med lave vedligeholdelsesudgifter.



Informationer kan ændres uden varsel.

FLEXOTOP™ ECO

SURF. SPEC. OWN

FLEXOTOP™ ECO farver*




SUR11118-902
Eggshell
RAL 1015



SUR11117-902
Sand
RAL 1011



SUR11113-902
Earth yellow
RAL 1006



SUR11114-902
Bright yellow
RAL 1018



SUR11115-902
Bright orange
RAL 2004




SUR11106-902
Bright red
RAL 3001



SUR11131-902
Red
RAL 3016



SUR11125-902
Pink
RAL 4010




SUR11122-902
Purple
RAL 5022




SUR11109-902
Blue
RAL 5005




SUR11108-902
Light blue
RAL 5012




SUR11132-902
Blue
RAL 5015



SUR11121-902
Aqua
RAL 5018




SUR11154-902
Aqua blend




SUR11124-902
Teal
RAL 5020




SUR11111-902
Dark green
RAL 6005



SUR11110-902
Green
RAL 6017



SUR11120-902
Lime
RAL 6018



SUR11133-902
Green
RAL 6021



SUR11107-902
Terra red
RAL 3016



SUR11119-902
Brown
RAL 8011




SUR11152-902
Terra blend



SUR11255-903
Flexogrind
♻️



SUR11105-902
Light grey
RAL 7047



SUR11123-902
Medium grey
RAL 7037



SUR11130-902
Dark grey
RAL 7016



SUR11101-902
Black
RAL 9005
♻️

*) RAL-koder er vejledende.
De viste farver kan variere fra de reelle farver.

Kunstgræsarmering - Hybridgræs på net

Hybridgræs på net - Green Hybrid 32

Græsstra: 100% Polyethylen (PE) Mono Filament Farve: naturlig græs grøn

Stråhøjde: 20 mm (+/- 5%)

Hybridgræs installeres på allerede etableret/sået græsplæne, og er lavet i samme materiale som kunst-græs. Man får en bedre holdbarhed med denne type, samtidig med at man har følelsen af naturgræs.

Green Hybrid 32 har 60% kunstgræs og 40% naturgræs - naturgræsset har huller, hvor naturgræsset kan gro imellem, hvorfor det naturlige græs ikke kvæles, men man beskytter det og opnår bedre holdbarhed og har en grønnere græsplæne året rundt. Det er designet til at tåle slid fra leg og løb.

Green Hybrid er en god løsning, hvis græsplænen er plaget af bare pletter eller hvis græsset har svært ved at gro (meget trafik, skygge eller våde jordforhold).

Det naturlige græs slås med en almindelig græsslå-maskine, men maskiner som skærer ned i græsset, så som mosfjerner, vertikalskærer og plænelufter er forbudt.

Fås med all protection pad, så det kan benyttes som faldunderlag.



Før



efter